

## CL-F16 系列白光摄像机



### 设备特性

夜视距离：60-100 米

采用最新的第三代单晶四元超高效能 LED 灯

专利超炫流线造型外观，科幻感十足，做工精美

专利独创的易换镜头及透镜角度功能设计，工程商更换镜头



专利独创的防雨理设计，保证绝不进水

整机压铸全铝合金结构，灯板直接贴在外壳上，性能超群，稳定性高

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等

### 技术参数

型号	CL-F16KD/CW	CL-F16E8D/CW	CL-F16A7D/CW	CL-F16A8D/CW
成像器件	1/3" SONY Super had CCD II	1/3" Panasonic super CCD + DSP	1/4" ADS Pixel Color CMOS	1/4" ADS Pixel Color CMOS +DSP
感光面积	4.8mm(H)x3.6mm(V)		3.6mm(H)x2.7mm(V)	
像素	PAL: 500(H) X 582(V)	PAL:1024(H) X768(V)	PAL:1020(H)×596(V)	PAL:1024(H) X768(V)
	NTSC:510(H)*494(V)	NTSC:1024(H) X670(V)	NTSC:1020(H)×508(V)	NTSC:1024(H) X670(V)
水平解析度	520TVL	800TVL	700TVL	800TVL
最低照度	0 Lux(LED ON)			
信噪比	>48dB			
电子快门	PAL: 1/50-1/1000000sec NTSC: 1/60-1/1000000sec			
伽玛校正	Auto			
背光补偿	Auto			
白平衡	Auto			
同步方式	Internal Synchronization			
工作温度	-20 ° C ~ +50 ° C			
防水等级	IP66			
镜头	进口大光圈镜头 Oversea big iris lens 4mm 6mm 8mm 12mm			
功率	DC12V 2A			
视频输出	1.0Vp-P/75 Ω (BNC)			
尺寸	240(L)*140(W)*75(H)			
重量 (g)	708g			

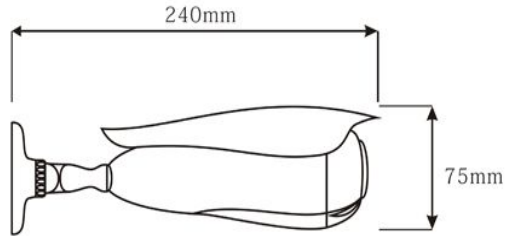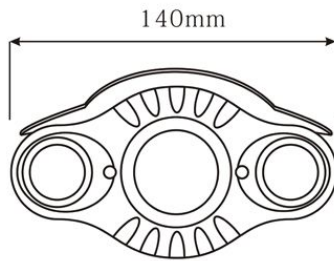

---

白光摄像机全球第一  
全球统一客服热线：400-690-9330  
电话：0755-84257400  
传真：0755-89743778  
邮箱：[colin@colincctv.com](mailto:colin@colincctv.com)  
官网：[www.colincctv.com](http://www.colincctv.com)



设计和规格如有变更, 恕不另行通知  
深圳远瞻环宇科技有限公司